


с клеммами и без

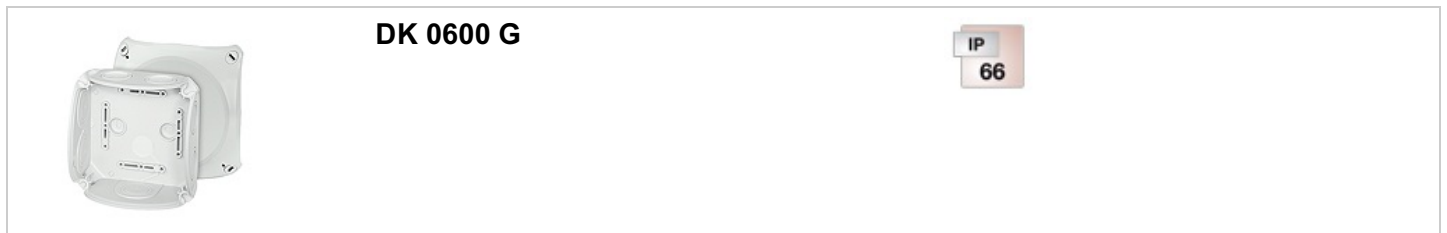


- Без клемм
- С интегрированными эластичными мембранами, которые могут быть удалены для установки кабельных вводов с разгрузкой натяжения, Ø зажимаемого кабеля 9.0-21.0 mm
- с одним кабельным вводом в основании, Ø зажимаемого кабеля 9.0-20.0 mm
- Защелки крышки с возможностью опломбировки без дополнительных аксессуаров
- Фиксатор кабеля и внешние крепления на стену – в комплекте
- Цвет: серый, RAL 7035



Материал:	PP (полипропилен)
Степень защиты:	IP 66
Монтажная ширина	102 мм
Монтажная высота	102 мм
макс. глубина монтажа	62 мм
ширина	130 мм
высота	130 мм
глубина	77 мм
Вес:	0,176 кг
согласно нормам	IEC 60670-22

Чертежи

Чертеж с размерами

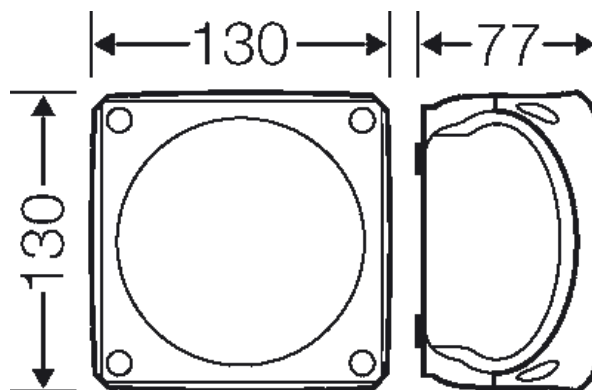

с клеммами и без

	DK 0600 G	
---	------------------	---

Примечание:

Свойства материала см. в Технических данных