

с клеммами и без



**K 7055**

- 16-50 мм<sup>2</sup>, Cu 3~


IP  
65

- С клеммами
- 5-ти полюсная, подключений на полюс: 6 x 16 мм<sup>2</sup> (многожильный), 4 x 25 мм<sup>2</sup> (многожильный), 4 x 35 мм<sup>2</sup> (многожильный), 4 x 50 мм<sup>2</sup> (многожильный)
- Пломбируемые
- Съёмные кабельные вводы, монтажные фланцы и другие комплектующие заказываются отдельно
- Для монтажа внутри помещений / для защищенной установки на улице
- Цвет: серый, RAL 7035

Номинальное напряжение	U <sub>i</sub> = 690 В перем./пост. тока
Номинальный ток:	150 А
Момент затяжки клеммы	12,0 Нм
Материал:	Поликарбонат (РС)
Степень защиты:	IP 65
ширина	300 мм
высота	450 мм
глубина	170 мм
Вес:	3,851 кг

Чертежи

Чертеж с размерами

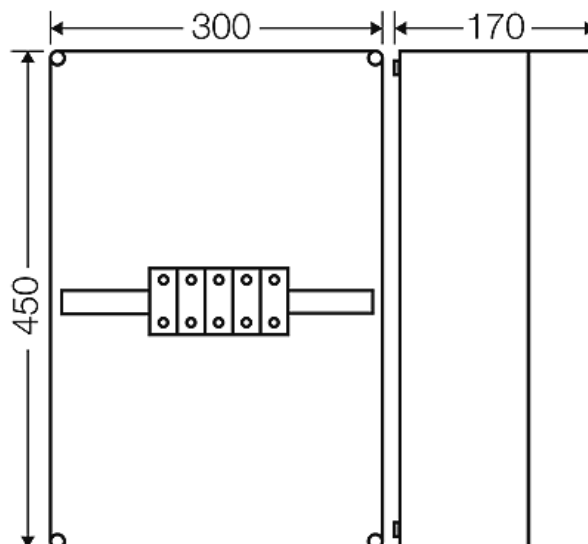

с клеммами и без




**K 7055**


- 16-50 мм<sup>2</sup>, Cu 3~

IP  
65

Подробные размеры

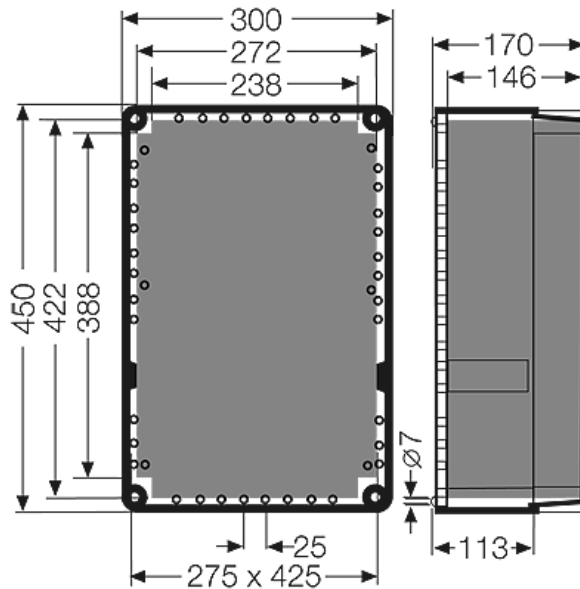


Стенки корпуса

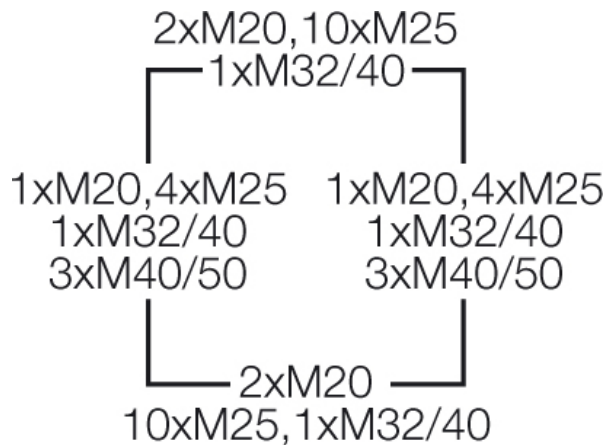

**Условия работы и окружающей среды**

Область применения	Пригодны для установки как внутри, так и вне помещений. При наружной установке необходима защита от воздействия окружающей среды.
стойкость к процедурам очистки	Стойкость к процедурам очистки (прямое опрыскивание) аппаратом высокого давления без моющих добавок, давление воды: макс. 100 бар, температура воды: макс. 80 °C, удаление => 0,15 м, в соответствии с требованиями IP 69, корпус и съемные кабельные патрубки не меньше IP 65
Температура окружающего воздуха:	Среднее значение за 24 часа + 35 °C Максимальное значение + 40 °C Минимальное значение - 25 °C
Относительная влажность воздуха	50% при 40 °C кратковременная 100% при 25 °C
Противопожарная защита при замыканиях внутри корпуса	Требования к электрическим устройствам из правил и законов о средствах производства

с клеммами и без

	<p><b>K 7055</b></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16-50 мм<sup>2</sup>, Cu 3~</li> </ul>	

	<p>Минимальные требования</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Испытание нитью накала согласно IEC 60695-2-11:</li> <li>- 650 °C для корпусов и кабельных вводов</li> <li>- 850 °C для токопроводящих частей</li> </ul>
<p>Горючесть</p>	<p>Испытание нитью накала IEC 60695-2-11: 960 °C          стандарт UL 94: V-2          трудновоспламеняющийся          самозатухающие</p>
<p>степень защиты от механических нагрузок</p>	<p>IK08 (5 Joule)</p>
<p>Токсические характеристики</p>	<p>без галогенов          без силикона          "без силикона и галогена" в соответствии с испытанием на кабелях и изолированных проводах - выделение дымовых газов - согласно IEC 60 754-2</p>
<p>Примечание:</p>	<p>Свойства материала см. в Технических данных</p>